


Eliodoro Yañez 1812
 Santiago / Chile
 Fono: 2-22049000
 Fax: 2-22045868
www.aitec.cl



Diam Int. Di (mm)	Espesor Par S (mm)	Peso (g/m)	Pres. ruptura (bar)	Pres. trabajo (Bar)	Vacio (m/H ₂ O)	Radio curvatura min (mm)	Información General <u>Manguera espiralada succ/desc</u>
19	2,4	210	22	7,2	7	80	Descripción: Manguera para succión y descarga multipropósito. Propiedades y aplicaciones: Para succión y descarga de líquidos en aplicaciones agrícolas e industriales. Color: pared transparente amarilla con espiral blanco Material: Manguera de PVC blando con espiral de PVC rígido. Temperatura: -5°C +60°C Tolerancias: diam.+ -2%, peso+ -5% Largo rollo: 50mt (>100mm en 25m)
25	2,6	280	21	6,9	7	100	
32	2,8	400	21	6,9	7	128	
38	3,0	490	19	6,2	7	152	
45	3,5	718	19	6,2	7	180	
50	3,8	760	19	6,2	7	200	
63	4,2	990	18	6,0	7	252	
75	5,0	1400	14	4,8	7	300	
100	6,0	2200	12	4,0	7	400	
120	6,5	2800	10	3,4	7	480	
150	7,5	4200	9	3,0	6	600	
200	8,5	6500	6	2,0	5	800	

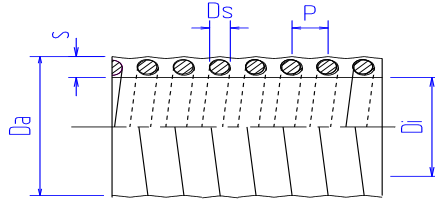